



Ben Kraan Architecten BNA
Prins Hendrikstraat 16
2411 CT Bodegraven
www.benkraan.nl
bureau@benkraanarchitecten.nl




Scenario 1A:

- Bestaande ruimten ingevuld met projectruimten en vergaderruimten
- Bestaande ruimten tbv projecten samengevoegd tbv flexibiliteit en verblijfskwaliteit: ca 72 m1 systeemwand verwijderen
- Plafonds/wanden herstellen na verwijderen wanden en bestaande beschadigingen
- Vloerbedekking projectruimten vervangen (ivm verwijderen wanden) ca 490 m2; overige vloerbedekking alleen reinigen ca 431 m2
- gevels (700 m2 wand) en gangzijde binnenwanden (ca 230 m2 wand) schilderen
- Vervangen 2 bestaande pantries; formeren nieuwe pantry ipv keuken 2e verdieping
- Zon-/licht wering rolgordijnen (als poldermolen 2) tpv alle gevels ca 115 stuks
- Zonwerende folie tpv groepsruimte 2e verdieping ca 90 m2 gevel
- 2nd life project- en vergadertafels ca 33 stuks
- 2nd life bureaustoelen ca 92 stuks
- 2nd life vergaderstoelen ca 52 stuks
- Vervangen split units koelinstallatie sterk zonbelaste ruimten **(K)** 8 stuks
- 68 beeldschermen tbv projectwerkplekken
- 3 mobiele smartscreens (een per verdieping)

Totaal 92 project-werkplekken.


Totaal vloeroppervlakte:
 Bruto vloeroppervlakte 1274 m2
 Gebruiksoppervlakte 1136 m2

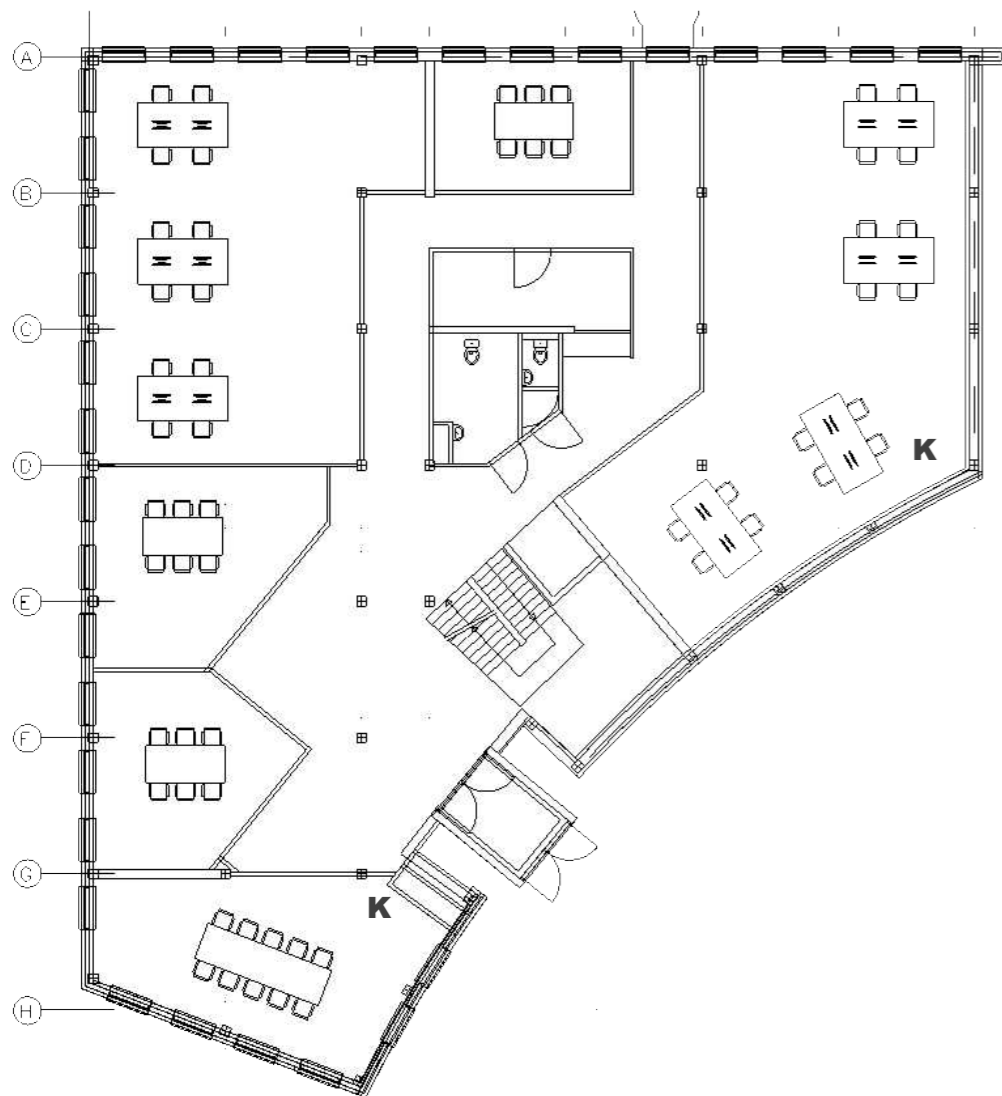**Begane grond**

32 project-werkplekken
 3 spreekkamers ca 8p (18 m2, 23 m2 en 27 m2)
 1 vergaderruimte ca 12p (35 m2)

**1e Verdieping**


40 project-werkplekken
 2 spreekkamers ca 5p resp 8p (10 m2 resp 18 m2)
 1 vergaderruimten ca 12p (35 m2)

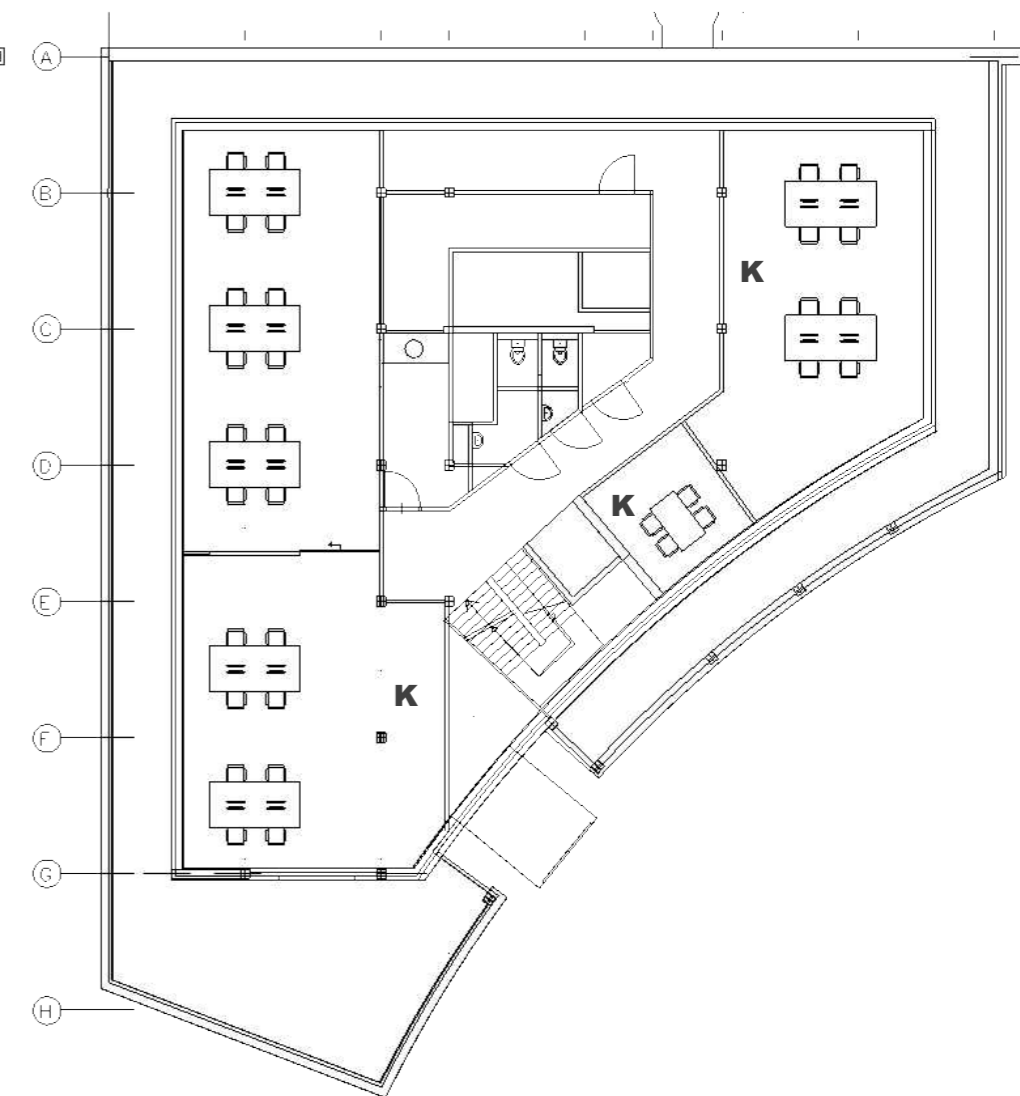**2e Verdieping**


30 project-werkplekken
 1 spreekkamer ca 5p (10 m2)

0m 10m




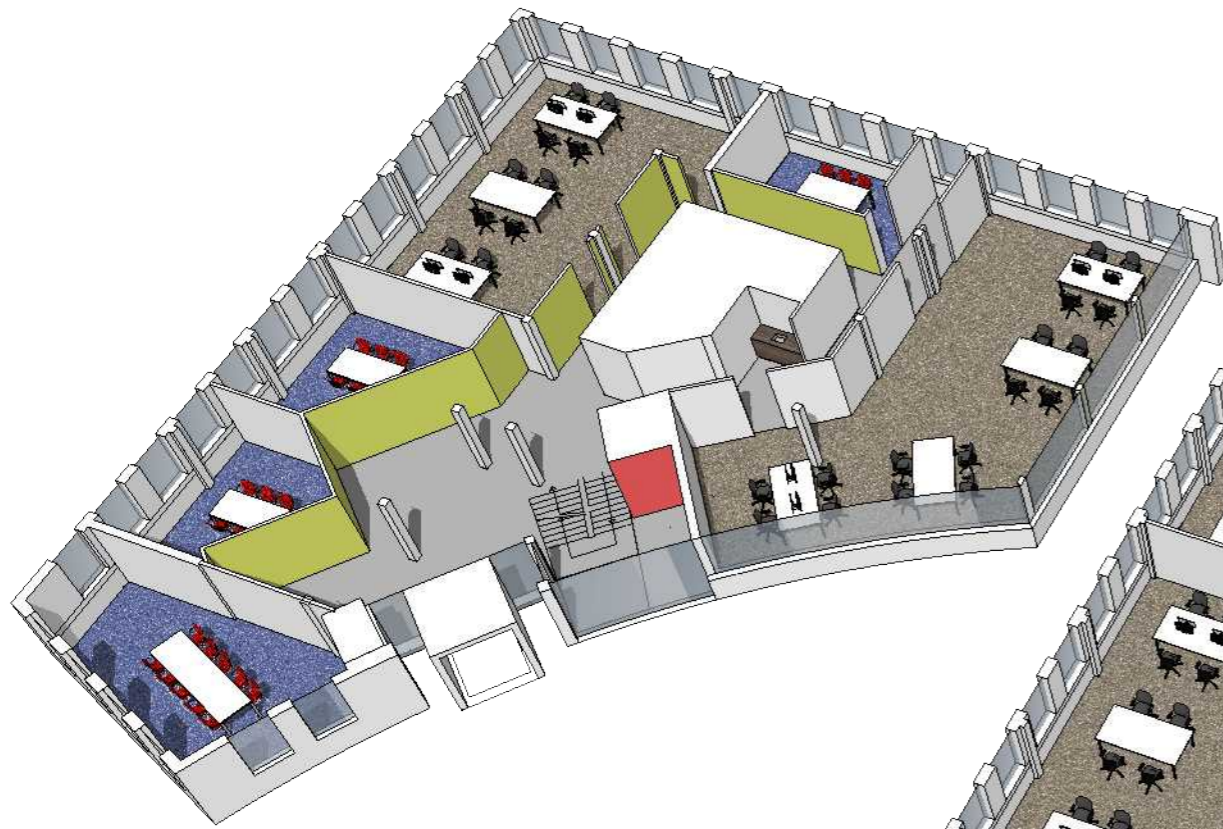

Begane grond

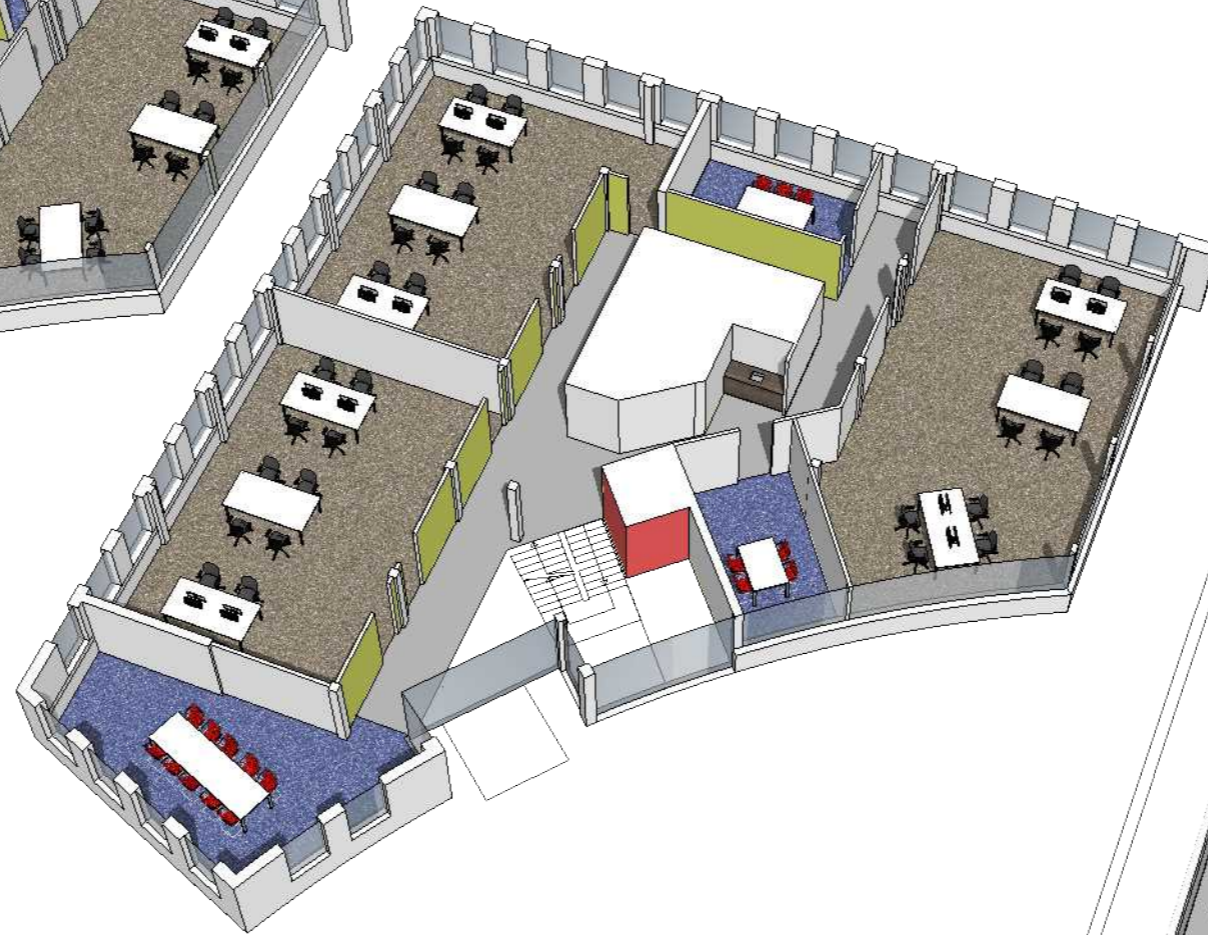

1e Verdieping

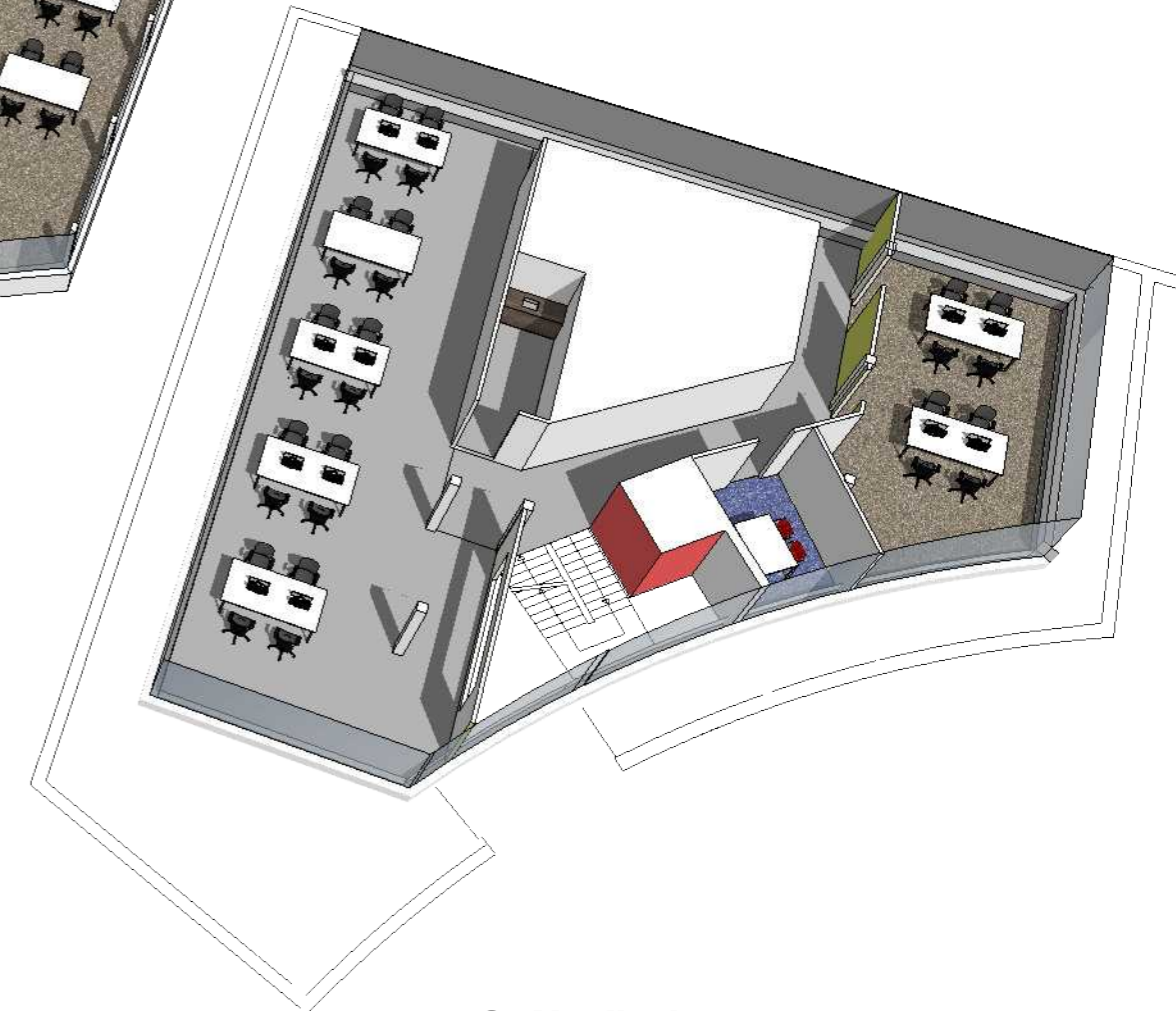

2e Verdieping

Look & feel met eenvoudige middelen verwijzend naar interieur Poldermolen 2 (kleur vloerbedekking/schilderwerk/stoffering)

Scenario 1A (projectruimten en overloop vergaderruimte)

Houten | **HDSR - herinrichting Poldermolen 3**

04-06-2019 44112

